



Standard-Jalousie motorisiert

Typ E 250 PV | E 160 PV

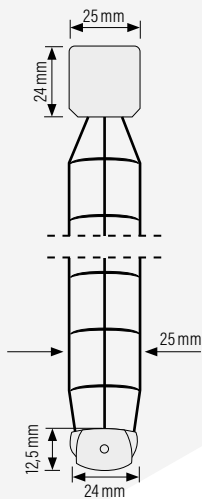

Standard-Jalousie
25 mm Lamellen



Standard-Jalousie
16 mm Lamellen

Standard-Jalousie mit PowerView®, externer Akku

Für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster und Türen

- Lamellenbreite 25 mm oder 16 mm, in 150 Farben
- Ober- und Unterschiene farblich passend
- Kunststoffteile und Schnüre farblich passend
- Oberschiene 25 × 24 mm aus lackiertem Stahl
- Unterschiene 24 × 12,5 mm aus lackiertem Stahl oder Aluminium (feuchtraumgeeignet)

Größenbereiche 25 mm

- Breite 63 – 300 cm
- Höhe 20 – 300 cm
- max. Fläche 5,5 m²

Größenbereiche 16 mm

- Breite 63 – 250 cm
- Höhe 20 – 230 cm
- max. Fläche 5,5 m²

Montagearten

- Schrauben an Wand, Decke oder auf dem Fensterflügel
- Schrauben in die Glasleiste
- Klemmen auf dem Fensterflügel

Bedienung

- PowerView® Motorisierung: Heben, Senken, Wenden
- App oder Fernbedienung
- Sprachsteuerung möglich
- Smart-Home-Integration möglich

Optionen

- Seitenführung
- Farbwechsel
- Feuchtraumeignung