


## INVIDIA

Typ IB 252 | Typ IB 162

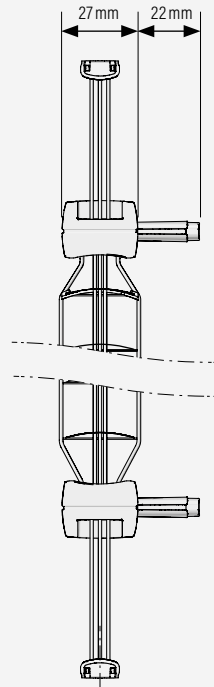

### Verspannt mit Griffbedienung

Zur Montage in der Glasleiste

- Lamellenbreite 25 und 16 mm, in 150 Farben
- Ober- und Unterschiene 27 × 20 mm
- Ober-/Unterschiene aus Aluminium weiß, silber oder RAL-Farben
- Spannschuhe und Kunststoffteile weiß oder grau
- Schnüre farblich passend
- Grifffarben: weiß, silber und schwarz

### Größenbereiche 25 und 16 mm

- Breite 28 – 150 cm
- Höhe 20 – 220 cm
- max. Fläche 2 m<sup>2</sup>

### Montagearten

- Schrauben in die gerade oder schräge Glasleiste
- Klemmen auf dem Fensterflügel
- Kleben mit Klebeleiste S4

### Bedienung

- Griffbedienung oben und unten
- **Wendung am Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff**