



Standard-Jalousie

Typ WS 250 | WS 160

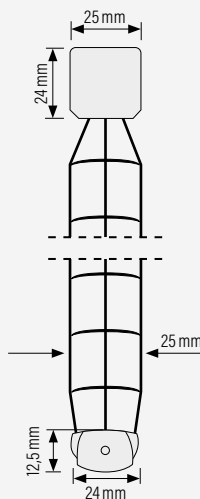

Standard-Jalousie
25 mm Lamellen

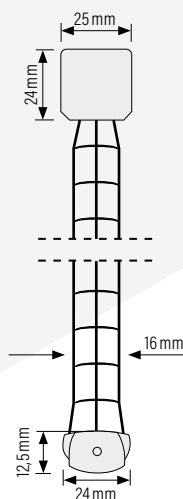

Standard-Jalousie
16 mm Lamellen

Freihängend mit Schnurzug und Wendestab

Für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster und Türen

- Lamellenbreite 25 mm oder 16 mm, in 150 Farben
- Ober- und Unterschiene farblich passend
- Kunststoffteile und Schnüre farblich passend
- Oberschiene 25 × 24 mm aus lackiertem Stahl
- Unterschiene 24 × 12,5 mm aus lackiertem Stahl oder Aluminium (feuchtraumgeeignet)

Größenbereiche 25 mm

- Breite 27 – 330 cm
- Höhe max. 300 cm
- max. Fläche 6 m²

Größenbereiche 16 mm

- Breite 27 – 270 cm
- Höhe max. 230 cm
- max. Fläche 5 m²

Montagearten

- Schrauben an Wand, Decke oder auf dem Fensterflügel
- Schrauben in die Glasleiste
- Klemmen auf dem Fensterflügel

Bedienung

- Bedienung wahlweise links oder rechts gemeinsam oder getrennt auf beiden Seiten
- Heben und Senken der Jalousie mit Schnurzug
- Wenden der Lamellen mit Wendestab
- Ein Schnurschloss ermöglicht die Arretierung der Jalousie auf jeder beliebigen Höhe