

# Montage- und Bedienanleitung

Dachfenster-Produkte Typ DR 110



**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.**

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montage- und/oder Bedienungsfehler übernommen.

**Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.**



The Art of Window Styling

# 1 Träger befestigen und Kassette positionieren


**A**

*Velux*


**B**

**C**


*Velux: 90° / 100° / 102°  
und „Nicht-Velux-Fenster“*




**B1**




**C1**




**A1**




**B2**




**C2**




**A2**




**B3**




**C3**




**A3**




**B4**




**C4**



**A4**






**B5**




**C5**

## 2 Montage und Befestigung der Seitenschienen

Führen Sie die Seitenschienen rechts und links in die Kassette ein. Dann richten Sie sie senkrecht aus und schieben sie nach unten auf den Fensterrahmen auf.

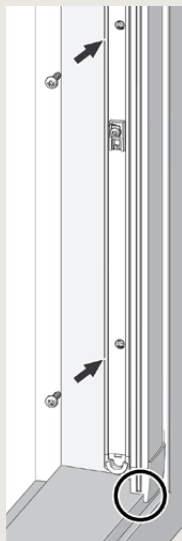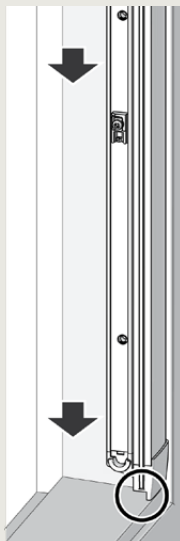

## 3 Lösen der Spannfeder und Spannschnur aus der Transportsicherung




Entnehmen Sie die Spannfeder der Transportsicherung und wickeln Sie die Spannschnur ab.

## 4 Montage der Spannfeder


Führen Sie die Spannschnur um die Halterung und haken Sie die Spannfeder in den Kunststoff-Schlitten der Halterung ein. Der Schlitten ist beweglich und wird von einer Schraube fixiert.

Er ist werkseitig mit einem Abstand von 20 cm zur Unterkante montiert. Je nach Anlagentyp müssen Sie diesen nach oben oder unten versetzen, um die Spannschnur auf die richtige Länge zu bringen.

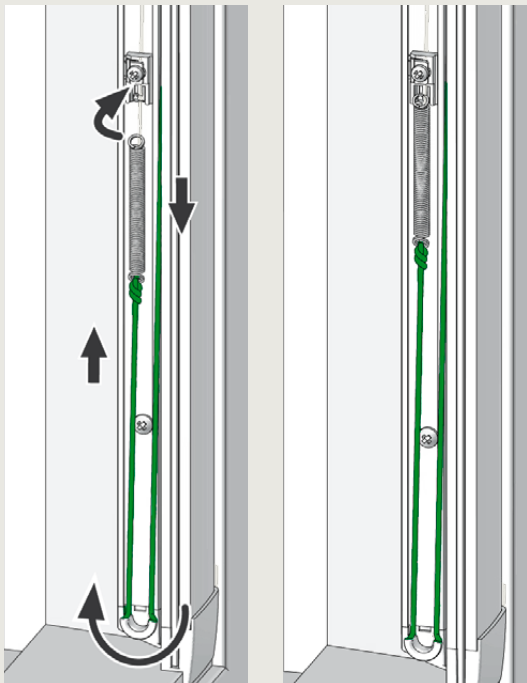


## 5 Kappe zur Sicherung der Spannschnur

Um die Spannschnur zu sichern und abzudecken, bringen Sie bitte die Abdeckkappe durch seitliches Aufschieben an. Schieben Sie sie bis ganz nach unten. Nur so ist sichergestellt, dass die Spannschnur nicht aus Versehen aus der Führung läuft.

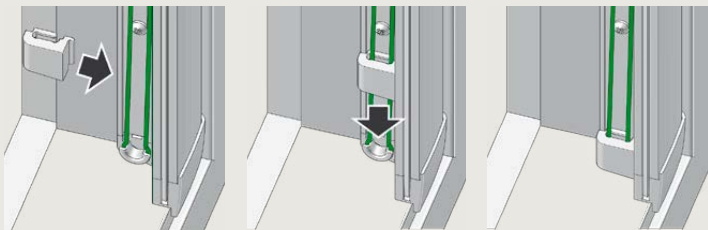


## 6 Demontage der Transportsicherung



Um die Transportsicherung zu lösen, drücken Sie diese auf der hinteren Seite nach unten.


## 7 Positionierung des Rollos

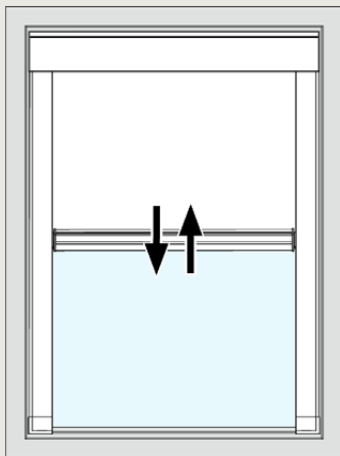


Die Spannung ist werksseitig voreingestellt.

Wenn Ihnen der Widerstand bei der Bewegung des Rollos zu stark ist, können Sie die Schlitten entsprechend anders ausrichten und damit die Spannung der Feder verändern.

Sollte das Rollo nicht parallel und gleichmäßig in den Schienen laufen, lösen Sie die Schraube, die den Schlitten hält, und verändern Sie die Höhe des Schlittens. Befestigen Sie ihn danach wieder.

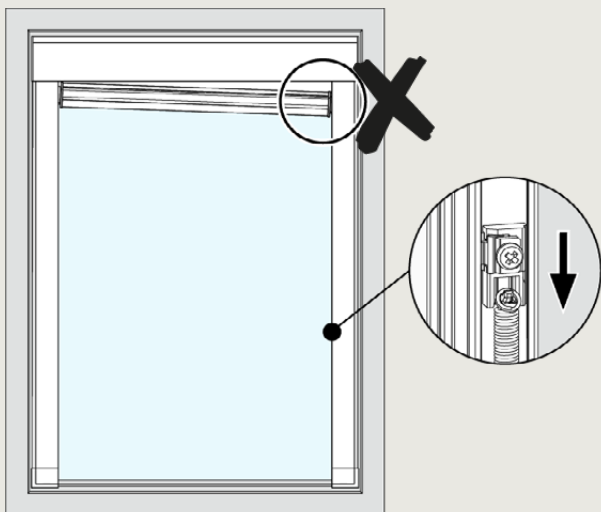

## 8 Montage der Spannfederabdeckung



## 9 Demontage

Um das Produkt vollständig abzubauen, gehen Sie nach obiger Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge vor.

### Achtung

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten.

Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden.

**Entspricht EN 13120**

